




## Product details

1 x E-Comfort NOXX, badkamerradiator met directe stralingswarmte

- Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator
- Voorzien van poedercoating in RAL 9010 (zuiver wit)
- Montagebeugels zijn inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

NOXX Badkamerradiator;

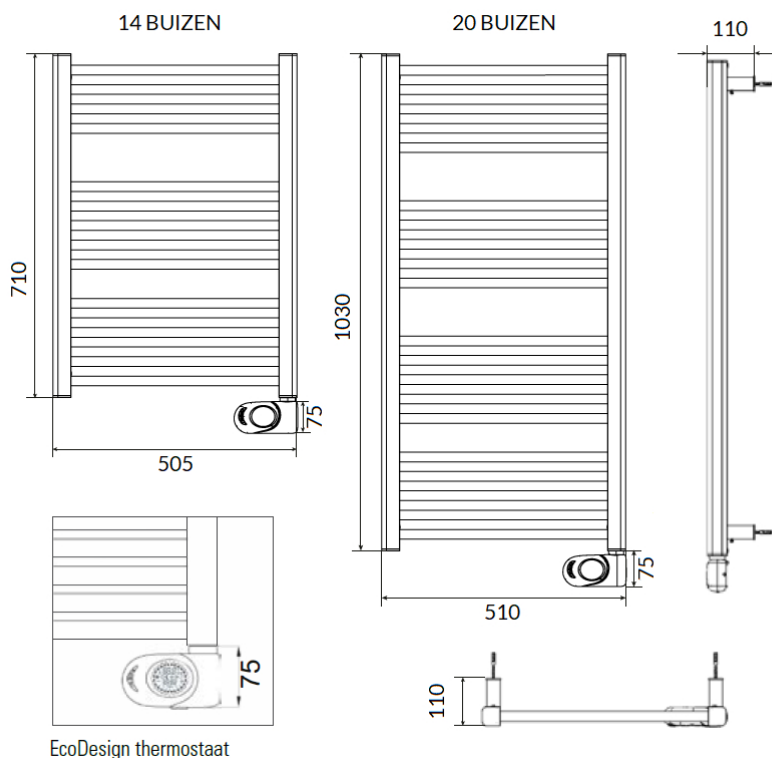

Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte (mm) verticaal
	<i>horizontaal</i>	<i>radiatorbuizen</i>		
212205	505	40	Wit, RAL 9010 500 W	710
212206	510	40	Wit, RAL 9010 750 W	1030

## Montage elektrische badkamerradiator

De NOXX elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 40mm van de wand opgehangen.

Afstanden wand tot achterkant radiator :

70 mm  
110 mm

wand tot voorkant radiator :

---

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met directe stralingswarmte
  - Gepoedercoat en vochtbestendig aluminium frame
  - Elektronische thermostaat (ErP ready)
  - Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Comfort-stand
  - Open raam detectie
  - Antivorst-functie
  - Boost-functie

---

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de NOXX badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 212205  
EAN-code: 8719577007467

---

### Technische details NOXX badkamerradiator

**Comfortabel en snel uw badkamer verwarmen? Dat kan met de nieuwe trendy DRL E-Comfort NOXX. Elektrische radiatoren met een vloeistof warmen langzaam op, maar deze E-Comfort NOXX heeft geen vloeistof vulling en daardoor een snelle warmteafgifte. Dit zorgt direct voor een behaaglijk gevoel!**

---

De radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4.

Ze kunnen daarom worden geplaatst in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

•



Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm) ;• Horizontale ronde buizen, ø 20 mm  
• RAL 9010, Zuiver wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,30 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;• Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

### Specificaties

Deze NOXX radiatoren zijn gemaakt van aluminium en voorzien van een poedercoating.

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator.



#### Eenvoudig te programmeren thermostaat

##### Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

#### FUNCTIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De NOXX gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de NOXX zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding NOXX- en ZION-badkamerradiatoren  
Productblad NOXX-badkamerradiatoren

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.