





## Product details

1 x E-Comfort ZION, badkamerradiator met directe stralingswarmte

- Bediening via thermostaat op gebruiksvriendelijke positie
- Voorzien van poedercoating in RAL 9010 (zuiver wit) of RAL 7016 (antracietgrijs)
- Montagebeugels zijn inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

ZION Badkamerradiator;

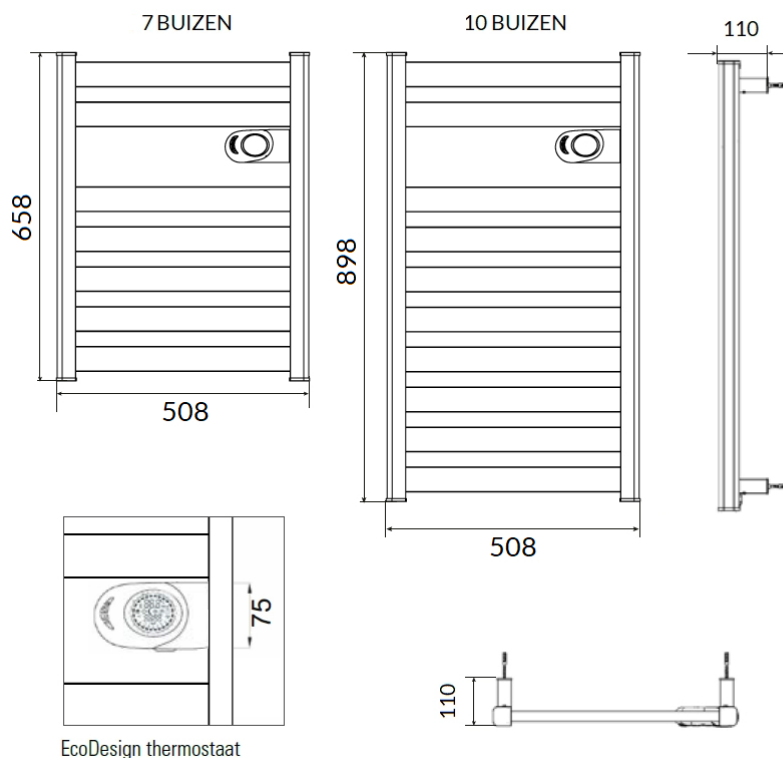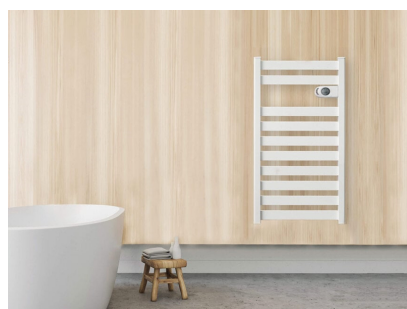

Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte (mm) verticaal
212207	508	40	Wit, RAL 9010 500 W	658
212208	508	40	Wit, RAL 9010 750 W	898
212209	508	40	Antraciet, RAL 7016 500 W	658
212210	508	40	Antraciet, RAL 7016 750 W	898

## Montage elektrische badkamerradiator

De ZION elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 40mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
70 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
110 mm		

---

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met directe stralingswarmte
  - Gepoedercoat en vochtbestendig aluminium frame
  - Elektronische thermostaat (ErP ready)
  - Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Comfort-stand
  - Open raam detectie
  - Antivorst-functie
  - Boost-functie

---

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ZION badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 212208  
EAN-code: 8719577007542

---

### Technische details ZION badkamerradiator

**De ZION radiatoren geven direct een behaaglijke warmte af. Deze warmte is voelbaar zodra u de radiator aanzet. Daarnaast is de gebruikte aluminium behuizing beter bestand tegen corrosie dan de gebruikelijke stalen radiatoren. Verder is deze behuizing ook minder zwaar, waardoor het product makkelijker te installeren is. U kunt deze radiator dusdanig ophangen dat de thermostaat op ooghoogte komt, wat de bediening zeer gebruiksvriendelijk maakt.**

---

De radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4.

Ze kunnen daarom worden geplaatst in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

-



Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm) ;• Horizontale platte elementen, 50x13 mm

- RAL 9010, Zuiver wit
- RAL 7016, Antracietgrijs

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,30 m (500W) of 1,85 m (750W)
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;• Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

### Specificaties

Deze ZION radiatoren zijn gemaakt van aluminium en voorzien van een poedercoating.

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat op gebruiksvriendelijke positie



#### Eenvoudig te programmeren thermostaat

##### Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

#### FUNCTIONIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De ZION gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de ZION zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding NOXX- en ZION-badkamerradiatoren  
Productblad ZION-badkamerradiatoren

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.